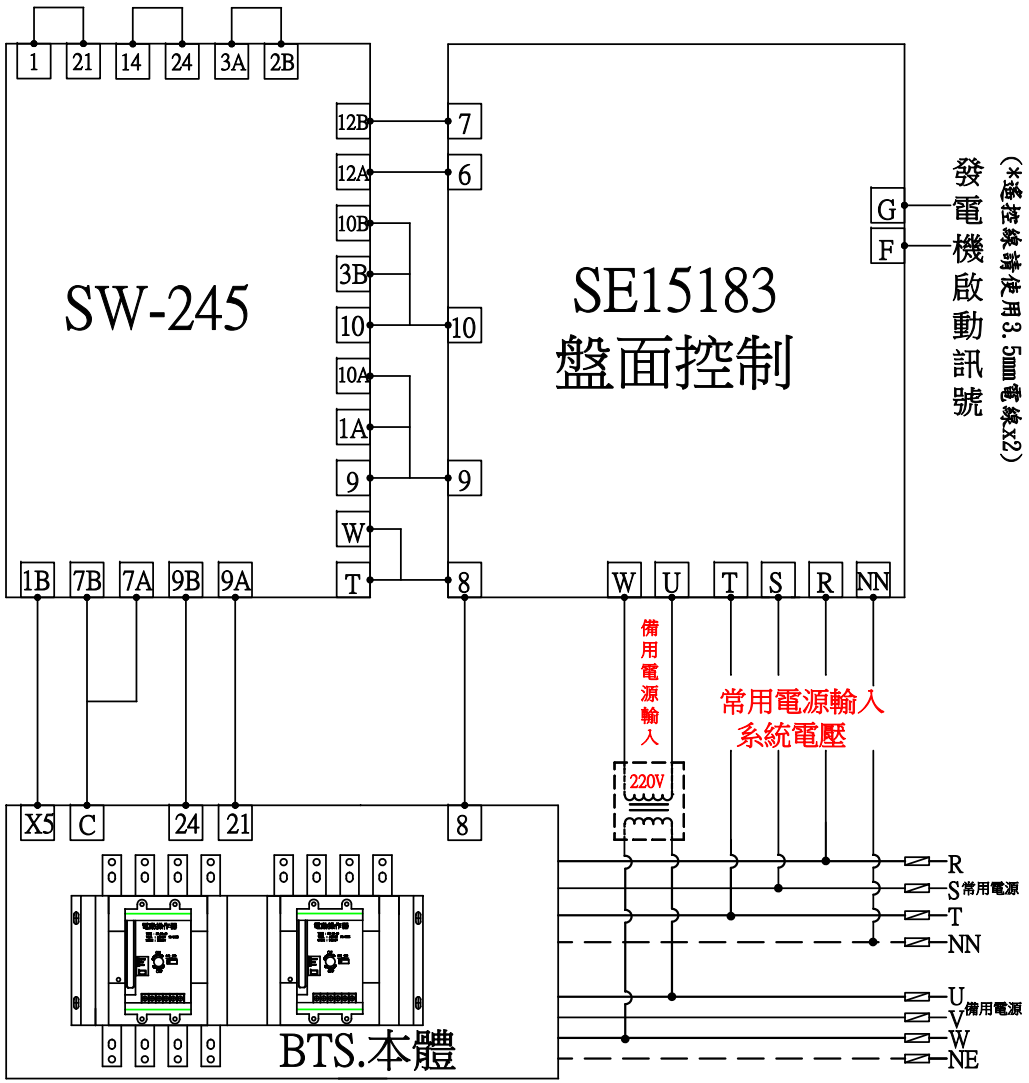

注意：
控制電源為220V輸入，如輸入電源無220V必須安裝變壓器。
變壓器選用：
225AT選用100VA
400AT選用150VA
600AT以上選用300VA

盤面控制SE15183-P1（正面）

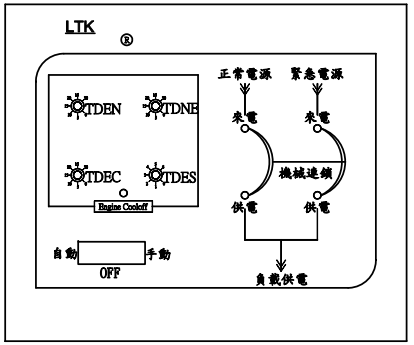

盤面控制SE15183-P1（背面）

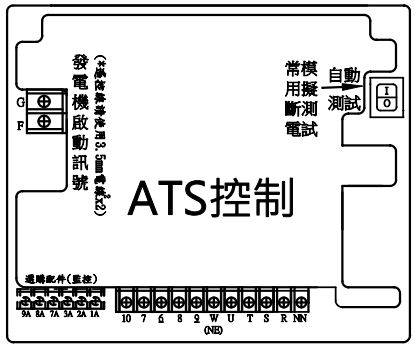

控制說明：
旋鈕代號說明：
TDEN:從緊急電源切換至正常電源所需時間.0~30秒。
TDNE:從正常電源切換至緊急電源所需時間.0~30秒。
TDEC:發電機延時停機所需時間.0~180秒。
TDES：發電機延時起動所需時間.1~8秒。

選擇開關代號說明：
自動：常用電源斷電後，發電機自動啟動功能。
OFF ：訊號沒有提供給發電機啟動。
手動:發電機強制啟動。用來測試發電機訊號是否正常。

指示燈代號說明：
來電：電源來電顯示用。
供電：電源供電顯示用。
Engine Cooloff：發電機訊號停機顯示用。

背面：
常用電源斷電模擬測試：模擬常用斷電時，發電機啟動ATS.運轉切換至備用側供應負載。

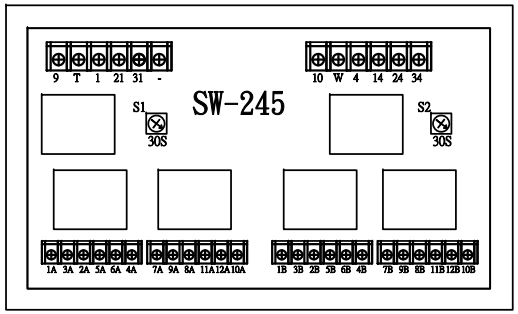

延時投入控制(SW-245)說明：
S1:正常電源投入所需時間0~30秒
S2:緊急電源投入所需時間0~30秒

修正 REVISION	設計	核對	核准	日期 DATE 比例 SCALE	尚偉機電有限公司 Tel:(02)8991-7709 Fax:(02)2993-9246	圖面名稱 DRAWING TITLE: 盤面183+SW245雙馬達 圖面內容 DRAWING CONTENT	工號 WORK NO. 圖面 DRAWING NO.: TA014320